




Anfahrt

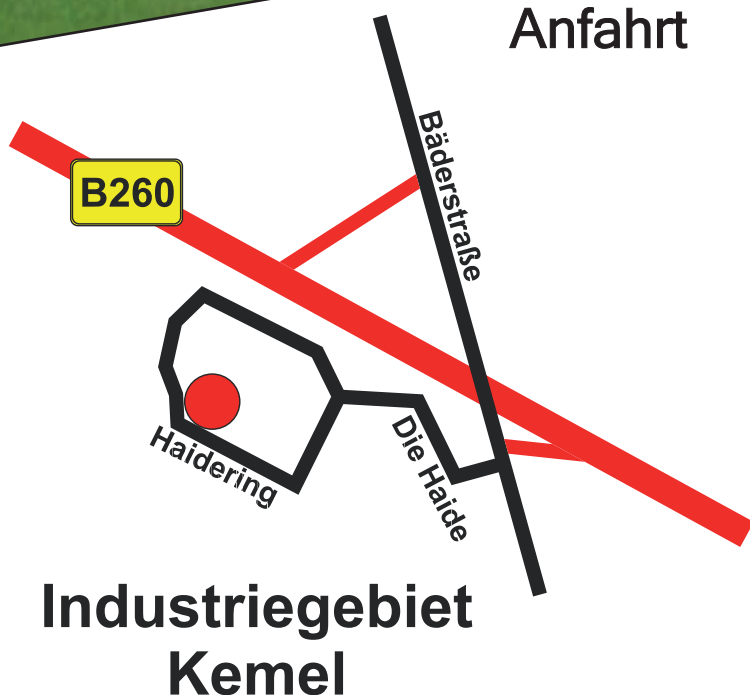

Seit mehr als 15 Jahren steht der Name Grosch für erstklassige Pflege im Bereich der Kunstrasenpflege.

Unsere Kernkompetenz umfasst zwei Sparten: Zum einen bieten wir die Intensiv-Nassreinigung von Vollkunststoffrasen und Vollkunststoff-Sportbelägen als Serviceleistung mit unserem Reinigungs-Multi an.

Die zweite Sparte besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb der Sportplatzpflegemaschinen. Der Dreiecksbesen, Sweeper sowie verschiedenen Kehrmaschinen wurden speziell auf die Bedürfnisse bei der Pflege hochwertiger Sportbeläge entwickelt und optimiert.

Eine ausführliche Einweisung vor Ort und Wartung der Pflegemaschinen ist für uns dabei eine Selbstverständlichkeit.



Anhängesystem für Kunstrasenpflege

Das Anhängespflegesystem von Grosch ist ein vielseitiges Gerät zur Pflege und Reinigung von Ihrem granulatverfüllten Sportplatz.

Als Anhängergerät mit eigenem Honda Motor und Kugelkopfkupplung passt es an fast jedes Zugfahrzeug. Mit einer Arbeitsbreite von 140 cm und einer optimalen Fahrgeschwindigkeit von 12 bis 16 km/h ergibt sich eine Flächenleistung von ca. 7.000 m² pro Stunde.

Das Gerät besteht aus drei Baugruppen

- patentierter Dreiecksbesen mit Absaugung, Striegel und Nachschleppbesen
- Fahrwerk mit Höhenverstellung für Transport und Arbeitsstellung
- Schmutzsammelbehälter mit Honda Motor Absauggebläse und Filterelement mit 3 m Saugschlauch

Schmutzsammelbehälter mit Filter

Der 450 l fassende Schmutzsammelbehälter mit Honda Absauggebläse sorgt für einen Unterdruck im Behälter. Ein groß dimensionierter Feinstaubfilter (leicht zu reinigender Filter der Filterklasse M) sorgt für Filterung des Schmutzes zum Gebläse. Durch die große Schmutzklappe ist es einfach möglich den Behälter durch anklicken zu entleeren.

Mit dem abnehmbaren Saugschlauch können große Mengen Laub oder Müllkörbe abgesaugt werden.



Der Dreiecksbesen

Der Dreiecksbesen ist ein Arbeitsgerät zur Pflege und zur Oberflächen-, wie auch zur Tiefenlockerung und Reinigung des Belages und des Füllstoffes. Durch seine Dreiecksform wird der Füllstoff egalisiert und verteilt.

Mit dem im Besen herrschenden Unterdruck wird Laub, Staub und Fasermaterial abgesaugt. Der komplette Belag wird angehoben und der Füllstoff aufgebrochen. Der Schleppbesen am Ende sorgt für einen gleichmäßigen „Granulateppich“ an der Oberfläche.

Mit dem Striegel wird umgelegter Floor wieder aufgerichtet und mit Granulat gestützt.

Das Fahrwerk

Das Fahrwerk sorgt beim Pflegen und Reinigen für ein Festdrücken des Belages und trägt die Maschine. Somit ist die Radlast des Gerätes und des Zugfahrzeuges so niedrig wie möglich gehalten (bei vollem Schmutzbehälter max. 200 kg pro Rad). Dies vermeidet Falten und Wellen auf dem Rasen. Zum Transport auf dem Gelände oder zum Verladen wird der Dreiecksbesen einfach angehoben. Dadurch ist es möglich, Bordsteine und Kanten problemlos zu überfahren. Zum Abhängen hat das Gerät ein Stützrad, während der Besen zur Schonung der Besenborsten, bei der Lagerung in der Luft hängt.



Funktionsdiagramm Dreiecksbesen

